

9030 / 9030 IP65

каплевые струйные принтеры малых знаков ■ ■ ■



Наши технологии ■ ■ ■

Принтеры серии 9000 представляют собой оптимальное соотношение производительности и гибкости в своем сегменте, обеспечивающее простоту интеграции в любой производственной среде. Современнейшая конструкция требует минимума внимания и обеспечивает высокое качество маркировки.

Технология непрерывной струйной печати позволяет маркировать изделия пищевой, фармацевтической, косметической и электронной промышленности, наносить дату срока годности, логотипы, буквенно-цифровую информацию и одно- и двумерный штрих-код.

Преимущества ■ ■ ■

Простота – эргономичная конструкция с интуитивно-понятным интерфейсом пользователя, быстрым вызовом функций и непосредственным доступом к расходным материалам. Компактная конструкция и возможность монтажа на стойке для упрощения интеграции в производственную линию.

Производительность – до 8 строк текста. Высокоскоростная многострочная печать до 5,5 м/с. Опционный интерфейс Ethernet.

Высокое качество – автоматическая регулировка давления краски (управление скоростью струи), обеспечивающая качество печати.

Минимальное время простоев – уникальная система очистки головок, обеспечивающая простоту запуска. Замена расходных материалов без остановки работы принтера.

Универсальность – наличие опций, обеспечивающих эффективность интеграции с большинством производственных линий: одно- или двухструйная головка, 2 значения разрешающей способности (71 и 115 тнд) и корпус с классом защиты IP65.



markem·imaje


the team to trust* ■ ■ ■

Возможности печати ■ ■ ■

- Возможности печати
- Печатающая головка G (разрешающая способность печати 71 точек на дюйм) или M (разрешающая способность печати 115 точек на дюйм)
- Одновременная печать до 8 строк
- Скорость печати: до 5,5 м/с
- Матрица шрифта от 5 до 48 точек
- Высота знаков: от 1,2 до 18,2 мм
- Одномерные и двумерные штриховые коды (Datamatrix)
- Широкий выбор шрифтов (латинских, арабских, кириллицы, японских, китайских, корейских, иврит и т. д.)


Опции ■ ■ ■

- Корпус в исполнении IP65 (требуется технический воздух)
- Интерфейс Ethernet
- Комплект опрессовки печатающей головки
- U-образный гибкий шланг или его боковое крепление

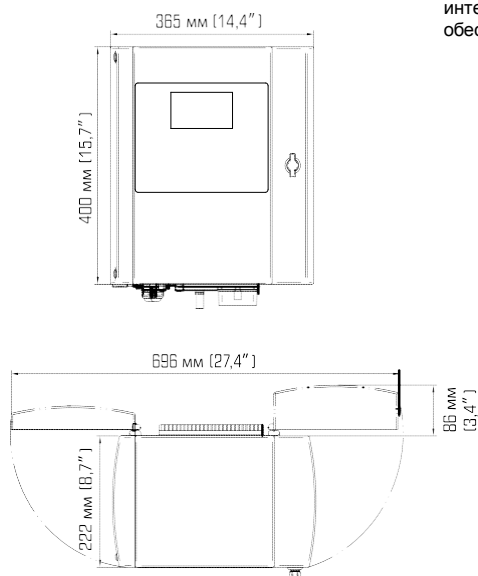

Эксплуатация ■ ■ ■

- Библиотека сообщений (до 880 сообщений)
- Международный пользовательский интерфейс (31 язык на выбор)
- Большой синий экран с подсветкой и отображением WYSIWYG
- Отображение файла справки при навигации и диагностике
- Создание логотипов прямо на пользовательском интерфейсе
- Считывающее устройство для карт PCMCIA и Compact Flash
- Чернильный модуль IC60
- Гарантия качества печати благодаря системе Jet Speed Control (регулирование напора чернильной струи)
- Автоматический выбор шрифтов в зависимости от скорости печати и расстояния между печатающей головкой и предметом
- Возможные типы чернил: быстросохнущие чернила на спиртовой и водной основе
- 2 герметичных картриджа по 0,8 литров каждый
- Быстрота подсоединения и отсоединения вспомогательного оборудования (сигнальных устройств, фотоэлемента и кодирующего устройства)
- Соединение RS-232/422, параллельный интерфейс, многочисленные входы/выходы, обеспечивающие дистанционное управление

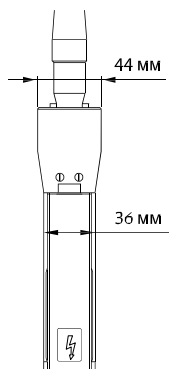


Основные характеристики ■ ■ ■

- Вес: 19,5 кг
- Гибкий шланг длиной 3 метра
- Пульт управления из нержавеющей стали
- Класс защиты от проникновения пыли/воды: IP54
- Автономность: технический воздух не используется
- Рабочая температура: от 0 до 40°C в зависимости от используемых чернил
- Влажность: от 10 до 90% без конденсации
- Электропитание: 100-120 В или 200-240 В с автоматической коммутацией; частота 50/60 Гц; мощность 60 В.А.

Аксессуары ■ ■ ■

- Стойка принтера (нержавеющая сталь или алюминий)
- Стойка для печатающей головки (нержавеющая сталь)
- Крышка печатающей головки из нержавеющей стали
- Кожух головки из нержавеющей стали
- Фотоэлемент
- Тахометр
- Световое сигнальное устройство (24 В)

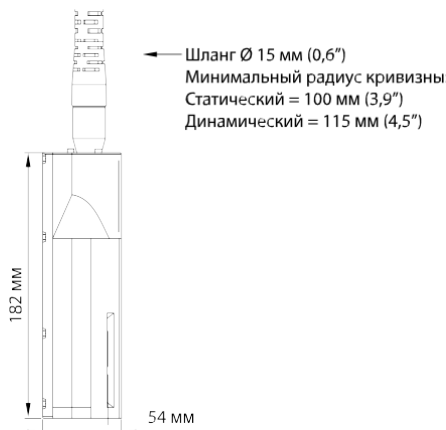

Для получения более подробной информации посетите www.markem-ijaje.com



Мы сохраняем право на изменение конструкции и/или характеристик наших изделий без уведомления.

ПКФ "Аллюр"

официальный дистрибьютор в Украине

ул. Левитана, 110, 65114, г. Одесса

тел/факс: (0482) 37-54-87; 37-75-02

info@allur.com.ua

allur.com.ua

markem-ijaje.com



markem-ijaje

A DOVER Company