



капеструйные принтеры малых знаков ■ ■ ■

Стабильная экономия. Стабильная работа. Стабильное качество печати.

Принтер 9232 E является идеальным решением для **экструзионной промышленности** и включает в себя все преимущества серии 9232:

- > Необходимо соответствовать строгим требованиям, предъявляемым к маркировке?
- > Ищете способы повысить эффективность производственного процесса?
- > Хотите получить максимальную отдачу от вложенных средств?
- > Ваши производственные линии работают с ограниченными ресурсами?
- > Работаете на развивающихся рынках?



Высокие показатели печати

- Скорость печати до 1000 м в минуту, что позволяет соответствовать требованиям, предъявляемым на линиях в кабельной промышленности.
- Встроенная функция подсчета и печати метража с допуском 2/1000.
- Высокое качество печати логотипов благодаря высоте шрифтов до 32 точек.
- Широкий выбор символов, в том числе шрифт chimney и DIN-режим.
- Возможность печати на различных поверхностях (ПВХ, полиэтилен, полипропилен, полиамид, полиуретан, тефлон, силикон...).
- Широкий ассортимент специально разработанных пигментных чернил с антимиграционными свойствами.



Оптимизация работы

- Система автоматической очистки печатающей головки гарантирует бесперебойный запуск принтера.
- Интуитивное управление сообщениями со встроенными функциями печати метража, контроля за точными параметрами печати, чередования сообщений, внесения изменений в сообщения в процессе производства.
- 7-дюймовый широкоформатный цветной сенсорный дисплей: вывод на экран в режиме реального времени показателей емкости картриджа, потребления расходных материалов, готовности принтера.
- Быстрая и безопасная смена расходных материалов без прерывания печати.
- Возможность установки на стол или вертикальную стойку.

Непревзойденная надежность

- Безотказная работа оборудования 99,6%*.
- Гарантия на оборудование*: 18 мес.
- Возможность выбора 5-летней гарантии.
- Корпус IP56 из нержавеющей стали идет в базовой комплектации.



Сокращение расходов

Сниженный уровень расхода чернил с возможностью печати до 90 млн. знаков на литр чернил.

Сниженный уровень расхода растворителя до 4,2 мл/ч при температуре 20°C.

Увеличенные до 18 мес. интервалы между рекомендуемыми техническими обслуживаниями.

Не требуется использование технического воздуха.



Экологичность

- Более 80% перерабатываемых материалов.
- Малый расход электроэнергии благодаря ограничению мощности до 60 ВА.



markem·imaje


Возможности печати ■ ■ ■

- Одноструйная печатающая головка
- Печатающая головка G (разрешающая способность 71 точка на дюйм)
- Печать до 5 строк
- Скорость печати: до 1000 м/мин.
- Высота шрифта: от 5 до 32 точек
- Высота знаков: от 1,8 до 11,4 мм
- Широкий выбор одномерных и двумерных штрихкодов: (EAN8, EAN13, UPCA, UPCE штрихкоды, код 39, код interleaved 2 of 5, DataMatrix коды)
- Широкий выбор шрифтов (латинский, японский, китайский, корейский, и т.д.)


Печатающая головка

Мин. радиус изгиба шланга:

- Статич.: 100 мм (3,93")
- Динамич.: 150 мм (5,90")

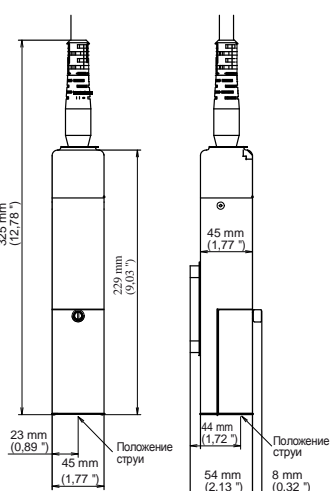

Пульт

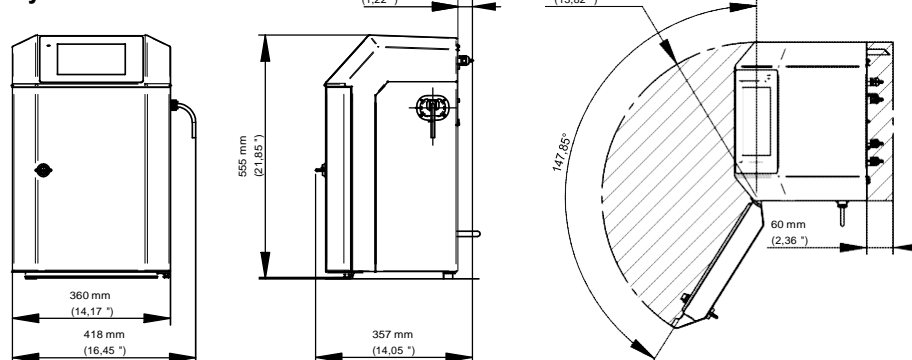

Эксплуатация ■ ■ ■

- Библиотека сообщений (до 1000 сообщений)
- Многоязычный пользовательский интерфейс
- Цветной сенсорный экран (7 дюймов шириной) с отображением WYSIWYG: вывод на экран в реальном времени информации об уровне чернил - оставшиеся часы работы и количество сообщений; встроенная система помощи и сигналов; упрощенная редакция и управление сообщениями; создание профилей пользователей; отслеживание потребления и работоспособности принтера
- Дополнительные функции пользовательского интерфейса: печать метража, чередование двух сообщений, внесение изменений в сообщение в процессе производства, легкий доступ к настройкам счетчика, оптимизация управления точностными параметрами печати, возможность работы со шрифтом chimney и режимом DIN
- Порты USB и SD
- Гарантия качества печати благодаря системе Jet Speed Control (регулирование напора чернильной струи)
- Автоматический выбор шрифтов в зависимости от скорости печати и расстояния между печатающей головкой и продуктом
- Новый чернильный модуль, позволяющий использовать все типы чернил
- Широкий ассортимент чернил: универсальные, высокоэффективные и высококонтрастные чернила, не содержащие кетона и метилэтилкетона
- Герметичные картриджи по 0,8 л с предохранительной системой
- Быстрота подсоединения и отсоединения вспомогательного оборудования (фотоэлемента, сигнальных устройств и тахометра)
- Подключение типа ведущий/ведомый
- Подключение Ethernet

Основные характеристики ■ ■ ■

- Вес: 25 кг
- Установка на стол или вертикальную стойку
- Сверхгибкий шланг длиной 3 м
- Контроллер и контейнер печатающей головки полностью выполнены из нержавеющей стали
- Класс защиты от проникновения пыли/воды: IP56, технический воздух не используется
- Рабочая температура: 0 – 40 °C в зависимости от используемых чернил
- Влажность: от 10 до 90% без конденсации
- Электропитание: 100-120 В или 200-240 В с автоматической коммутацией; частота 50/60 Гц; мощность 60 ВА

Опции ■ ■ ■

- Комплект опрессовки печатающей головки
- Соединение RS-232/422, параллельный интерфейс, многочисленные входы/выходы для обеспечения дистанционного управления

Аксессуары ■ ■ ■

- Опоры для принтера: стойка (нержавеющая сталь или алюминий), стол-подставка и кронштейн для крепления на стену
- Стойка для печатающей головки (нержавеющая сталь)
- Различные крепления для печатающей головки
- Фотоэлементы
- Тахометры
- Световые сигнальные устройства (24 В)

Программное обеспечение ■ ■ ■

- Совместимость с CoLOS Create Professional и CoLOS Enterprise
- Создание логотипов с помощью CoLOS Graphics



Для получения более подробной информации просканируйте штрих-код с помощью мобильного телефона или посетите www.markem-ijaje.ru



Мы сохраняем за собой право на изменение конструкции и/или характеристик наших изделий без предварительного уведомления.

ПКФ "Аллюр"
официальный дистрибьютор в Украине
ул. Левитана, 110, 65114, г. Одесса
тел/факс: (0482) 37-54-87; 37-75-02
info@allur.com.ua
allur.com.ua
markem-ijaje.com



markem·ijaje

A Company