

## каплевый струйный принтер малых знаков с нанесением чернил горячим способом ■ ■ ■



### Наши технологии ■ ■ ■

Инновационная технология чернил горячего нанесения Touch Dry® обеспечивает мгновенное высыхание отпечатков на высокоскоростных линиях упаковки в гибкую пленку и расфасовки.

Серия 6000 компании Markem-Imaje обеспечивает чистоту и четкость печати изображений без растворителей. Прекрасно подходит для нанесения даты в режиме реального времени и номера партии для идентификации и контроля перемещений товаров в пищевой, фармацевтической промышленности и при производстве средств личной гигиены.

### Преимущества ■ ■ ■

**Простота** – логичная организация графического дисплея и эргономичная конструкция клавиатуры просты в эксплуатации и уменьшают риск ошибок операторов. Поставка чернил в блоках обеспечивают чистоту при эксплуатации и существенно сокращают необходимость во вмешательстве оператора.

**Высокая производительность** – Высококачественная печать со скоростью до 208 метров в минуту. Возможность замены расходных материалов и обновления изображений без прерывания производственного процесса. Простота запуска и остановки, готовность к печати в пределах нескольких минут без вмешательства специалиста.

**Превосходные рабочие характеристики** – чернила горячего нанесения обеспечивают равномерную высококачественную печать изображений на широком диапазоне поверхностей при различных условиях хранения. Для эксплуатации в неблагоприятной производственной среде предлагается вариант корпуса из нержавеющей стали.

**Высокая эффективность** – для простоты интеграции в ваши производственные линии предусмотрена возможность печати на боковой и нижней поверхности упаковки. Возможность управления дизайном изображения и параметрами машины непосредственно с принтера.




markem·imaje

the team to trust\* ■ ■ ■


## Характеристики печати ■ ■ ■

- Скорость перемещения поверхности: 208 м/мин – плотность 1  
104 м/мин – плотность 2  
52 м/мин – плотность 3  
26 м/мин – плотность 4
- Характеристики сообщений: Высота области печати до 25,4 мм. Длина сообщения до 35,6 см
- Возможность хранения до 50 сообщений (в стандартном исполнении)  
До 8 строк текста (в стандартном исполнении)
- Широкий выбор формата времени и даты и определяемые пользователем коды переключения регистров (в стандартном исполнении). Последовательная нумерация (в стандартном исполнении)
- News Gothic: 12, 16, 20, 21, 24, 32, 48, 64; News Gothic полужирный: 12, 16, 21, 24, 32, 48, 96; News Gothic полужирный узкий: 12, 16, 20; True Fonts: 12, 16, 24, 32, 96
- Допускается инвертирование, смещение и размещение сообщений в нескольких ориентациях. Поворот при печати (90° и 270°) (дополнительная опция)
- Загрузка графики посредством дополнительно приобретаемого программного обеспечения CoLOS® Create Professional либо сохранения в дополнительно приобретаемом программируемом ПЗУ
- Штрих-коды: Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN 13 и UPC A
- Печатающая головка: 96 сопел с удобным управлением нажатием кнопки и контролем печати пробного изображения
- Единый подводящий шланг с быстроразъемным соединением длиной 2 м или 4 м

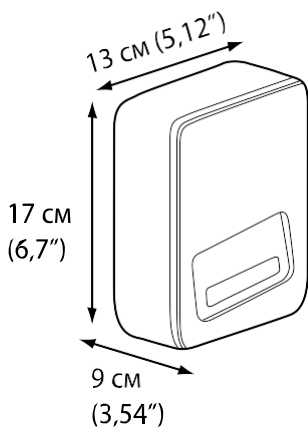


## Эксплуатация ■ ■ ■

- Датчик: Печать с управлением по датчику положения (стандартное исполнение)
- Датчики пленки или коробок, бесконтактный переключатель или гибкий кабель (в стандартном исполнении)
- Пользовательский интерфейс: Расширенная мембранная клавиатура с поддержкой переключения языков (стандартное исполнение)
- Жидкокристаллический дисплей 240 x 128 пикселей с подсветкой в стандартном исполнении
- Интуитивно-понятное многоязычное программное обеспечение (в стандартном исполнении)
- Интерфейс последовательной связи RS232/485 с выбором скорости передачи от 300 до 19 200 бод (в стандартном исполнении)
- Возможность объединения в сеть до 31 устройств с помощью дополнительно приобретаемого программного обеспечения CoLOS®

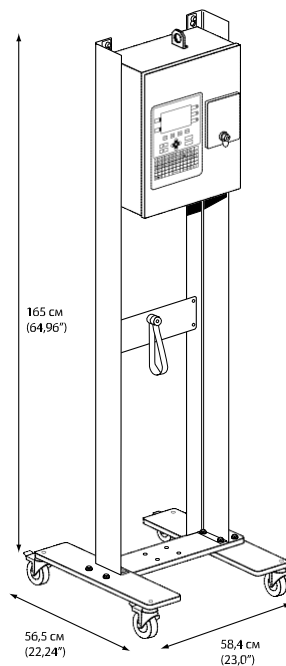

## Прочие характеристики ■ ■ ■

- Электрические характеристики: 115/230 В, 50-60 Гц или 100/200 В, 50-60 Гц; 850 Вт
- 6096: Класс защиты IP65 (стандартное исполнение)  
6064: Класс защиты IP43 (стандартное исполнение)
- Температура рабочей среды от 4° до 37° C
- Уровень шума не более 55 дБ(А)
- Сертификация ETL на соответствие требованиям UL и CSA
- Сертификация CE
- Отсутствие необходимости в подводе воздуха извне
- Расходные материалы: Блоки твердой краски Touch Dry® синего и черного цвета
- Масса: Печатающая головка – 1,9 кг  
Блок управления – 30 кг
- Патенты: US 5,489,925; UK 2,297,725; 2,297,726

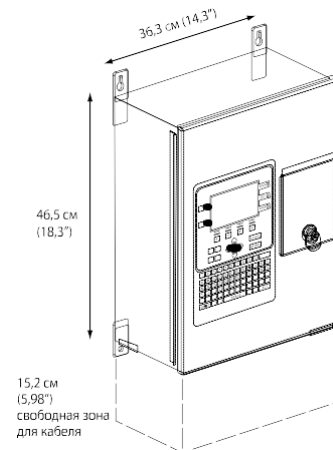

Для получения более подробной информации посетите [www.markem-ijaje.com](http://www.markem-ijaje.com)



The design and manufacturing plants of this product are  
ISO 9001  
CERTIFIED

Мы сохраняем право на изменение конструкции и/или характеристик наших изделий без уведомления.

ПКФ "Аллюр"  
официальный дистрибьютор в Украине  
ул. Левитана, 110, 65114, г. Одесса  
тел/факс: (0482) 37-54-87; 37-75-02  
info@allur.com.ua  
allur.com.ua  
markem-ijaje.com

  
markem·ijaje

A  Company