

Каплевые принтеры малых знаков ■ ■ ■



Стабильная работа. Стабильное качество печати.

Принтер 9222 предназначен для использования в стандартных производственных условиях до 3-х рабочих смен в самых разнообразных отраслях. Воплощая в себе инновационные свойства принтера 9222, эта модель совмещает в себе непревзойденную надежность с высоким качеством печати. Новый высокотехнологичный пользовательский интерфейс обеспечивает интуитивное управление задачами маркировки.

Непревзойденная надежность

- Безотказная работа оборудования 99,6% без необходимости технического обслуживания благодаря новой системе циркуляции чернил и новаторской конструкции печатающей головки.
- Гарантия на оборудование 18 месяцев*.
- Возможность выбора 5-летней гарантии.
- Корпус IP55 из нержавеющей стали не требует использования технического воздуха.



Экологичность

- Более 80% перерабатываемых материалов.
- Новые универсальные чернила, не содержащие кетона и метилэтилкетона.
- Малый расход электроэнергии благодаря ограничению мощности до 60 ВА.



Оптимизация работы

- Принципиально новый пользовательский интерфейс с цветным сенсорным экраном шириной 7 дюймов.
- Вывод на экран в режиме реального времени показателей емкости картриджа, потребления расходных материалов, готовности принтера и необходимости ТО.
- Быстрая и безопасная смена расходных материалов без прерывания печати.
- Возможность установки на стол или на вертикальную стойку.



Высокие показатели печати

- Печать до 5-х линий буквенно-цифровой информации, логотипов, сроков годности.
- Скорость печати до 4,6 м/с.
- Высота шрифта до 32 точек.
- Ассортимент чернил для стандартных приложений.



markem·imaje

Характеристики 9222 ■ ■ ■


Возможности печати ■ ■ ■

- Одноструйная печатающая головка
- Печатающая головка G (разрешение 71 точка на дюйм)
- Печать до 5-и строк
- Скорость печати: до 4,6 м/с
- Высота шрифта: от 5 до 32 точек для сообщений, состоящих из нескольких строк
- Высота знаков: от 1,8 до 8 мм
- Возможность выбора разных символов (латинский, японский, китайский, корейский и т.д.)

Печатающая головка

Минимальный радиус изгиба шланга:

- Статический: 100 (3,93 ")
- Динамический: 150 (5,90 ")

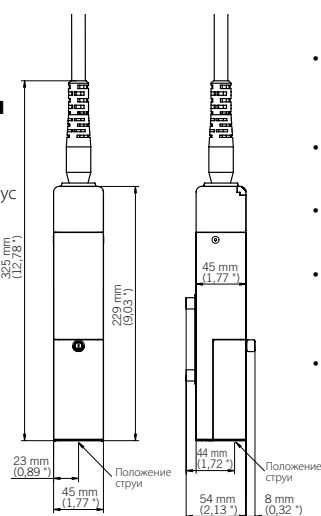

Эксплуатация ■ ■ ■

- Библиотека сообщений (до 100 сообщений)
- Многоязычный пользовательский интерфейс
- Сенсорный экран WYSIWYG шириной 7 дюймов: вывод на экран в режиме реального времени информации об уровне чернил – оставшиеся часы работы и количество сообщений; встроенная система помощи и сигналов; упрощенная редакция и управление сообщениями; создание профилей пользователей.
- Порты USB and SD
- Гарантия качества печати благодаря системе Jet Speed Control
- Автоматический выбор шрифтов в зависимости от скоростей печати и расстояния между печатающей головкой и продуктом
- Новые универсальные чернила, не содержащие кетона и метилэтилкетона
- Герметичные картриджи по 0,8 л с предохранительной системой
- Увеличенный срок жизни картриджа с возможностью печати до 90 млн. знаков на литр чернил
- Быстрота подсоединения и отсоединения вспомогательного оборудования (фотоэлемента, сигнальных устройств и тахометра)

Основные характеристики ■ ■ ■

- Вес: 25 кг
- Установка на стол или вертикальную стойку
- Сверхгибкий шланг длиной 3 м
- Контроллер и контейнер печатающей головки полностью выполнены из нержавеющей стали
- Класс защиты от проникновения пыли/воды: IP55, технический воздух не используется
- Рабочая температура: 0-40°C в зависимости от используемых чернил
- Влажность: от 10 до 90% без конденсации
- Электропитание: 100-120 В или 200-240В с автоматической коммутацией; частота 50/60 Гц; мощность 60 ВА

Опции ■ ■ ■

- Комплект опрессовки печатающей головки
- Соединение RS-232/422, параллельный интерфейс, многочисленные входы/ выходы для обеспечения дистанционного управления
- Соединение Ethernet


Аксессуары ■ ■ ■

- Стойка принтера (нержавеющая сталь или алюминий), стол-подставка и кронштейн для крепления на стену
- Стойка для печатающей головки (нержавеющая сталь)
- Различные крепления для печатающей головки
- Фотоэлементы
- Тахометры
- Световые сигнальные устройства (24 В)

Программное обеспечение ■ ■ ■

- Совместимость с CoLOS Create Professional и CoLOS Enterprise
- Создание логотипов с помощью CoLOS Graphics

Пульт

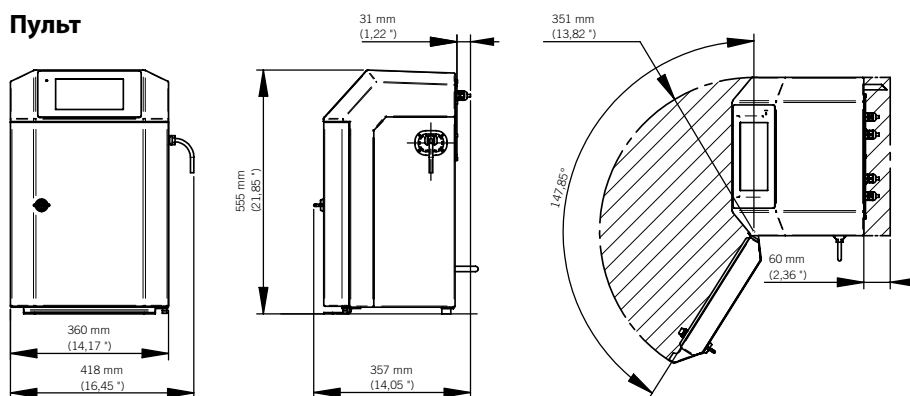

Для получения более подробной информации просканируйте штрих-код с помощью телефона или посетите www.markem-ijaje.ru



Мы сохраняем за собой право на изменение конструкции и/или характеристик наших изделий без предварительного уведомления.

ПКФ "Аллюр"
официальный дистрибьютор в Украине
ул. Левитана, 110, 65114, г. Одесса
тел/факс: (0482) 37-54-87; 37-75-02
info@allur.com.ua
allur.com.ua
markem-ijaje.com



markem-ijaje

A DOVER Company