

капельструйные принтеры малых знаков ■ ■ ■

Стабильная экономия. Стабильная работа. Стабильное качество печати.

Принтер 9232 предназначен для использования в стандартных производственных условиях до 3-х рабочих смен в таких отраслях, как: пищевая промышленность, напитки, косметическая, электротехническая, аэрокосмическая и автомобильная промышленности. Модель 9232 обеспечивает оптимальное интуитивное управление решением по маркировке и позволяет лучше контролировать расходы, воздействие на окружающую среду и качество печати.



Сокращение расходов

- Ресурс картриджа увеличен до 190 миллионов символов на литр чернил при стандартной печати.
- Уменьшение потребления растворителя до 2,5 мл/ч при 20 °C*.
- Более низкая периодичность технического обслуживания: 18 мес*.
- Не требует использования технического воздуха.

Оптимизация работы

- Принципиально новый пользовательский интерфейс с цветным сенсорным экраном шириной 7 дюймов.
- Вывод на экран в реальном времени показателей емкости картриджа, потребления расходных материалов, готовности принтера и необходимости ТО.
- Быстрая и безопасная смена расходных материалов без прерывания печати.
- Возможность установки на стол или вертикальную стойку.



Непревзойденная надежность

- Безотказность оборудования 99,9%* без необходимости технического обслуживания благодаря новой системе циркуляции чернил и новаторской конструкции печатающей головки.
- Гарантия на оборудование*: 18 мес.
- Возможность выбора 5-летней гарантии.
- Корпус IP56 из нержавеющей стали идет в базовой комплектации.

Высокие показатели печати

- Печать до 5-ти линий буквенно-цифровой информации, логотипов, сроков годности, одномерных и двумерных штрихкодов.
- Скорость печати: до 6,6 м/с.
- Высота шрифта: до 32 точек.
- Сверхбыстрый режим для печати на большой скорости.
- Широкий ассортимент чернил, включая смываемые чернила для печати на возвратной стеклянной таре.

Экологичность

- Более 80% перерабатываемых материалов.
- Новые универсальные чернила, не содержащие кетона и метилэтилкетона.
- Малый расход электроэнергии благодаря ограничению мощности до 60 ВА.



markem·imaje

Характеристики 9232 / 9232 IP66 ■ ■ ■


Возможности печати ■ ■ ■

- Одноструйная печатающая головка
- Печатающая головка G (разрешающая способность 71 точка на дюйм)
- Печатающая головка M (разрешающая способность 115 точка на дюйм)
- Печать до 5 строк
- Скорость печати: до 6,6 м/с
- Матрица шрифта: 5 – 32 точки
- Высота знаков: от 1,1 до 11,4 мм
- Широкий выбор одномерных и двумерных штрихкодов: (EAN8/EAN13/EAN128/UPCA/UPCE штрихкоды, код 39, код 128, код interleaved 2 of 5, Datamatrix коды)
- Широкий выбор шрифтов (латинский, японский, китайский, корейский, и т.д.)

Печатающая головка

Мин. радиус изгиба шланга:

- Статич.: 100 мм (3,93")
- Динамич.: 150 мм (5,90")

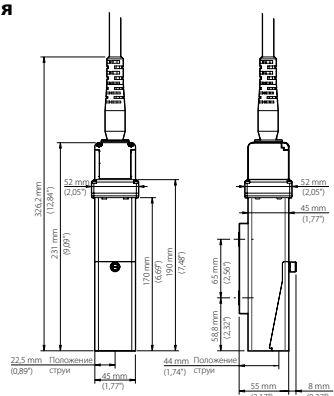

Эксплуатация ■ ■ ■

- Библиотека сообщений (до 1000 сообщений)
- Многоязычный пользовательский интерфейс
- Цветной сенсорный экран (7 дюймов шириной) с отображением WYSIWYG: вывод на экран в реальном времени информации об уровне чернил – оставшиеся часы работы и количество сообщений; встроенная система помощи и сигналов; упрощенная редакция и управление сообщениями; создание профилей пользователей; отслеживание потребления и работоспособности принтера
- Порты USB и SD
- Гарантия качества печати благодаря системе Jet Speed Control (регулирование напора чернильной струи)
- Автоматический выбор шрифтов в зависимости от скорости печати и расстояния между печатающей головкой и продуктом
- Широкий ассортимент чернил: универсальные чернила, чернила с высокой контрастностью; чернила на спиртовой основе; чернила, не содержащие кетона и метилэтилкетона
- 2 герметичных картриджа по 0,8 л каждый с предохранительной системой
- Быстрота подсоединения и отсоединения вспомогательного оборудования (фотоэлемента, сигнальных устройств и тахометра)
- Подключение типа ведущий/ведомый
- Подключение Ethernet

Основные характеристики ■ ■ ■

- Вес: 25 кг
- Установка на стол или вертикальную стойку
- Сверхгибкий шланг длиной 3 м
- Контроллер и контейнер печатающей головки полностью выполнены из нержавеющей стали
- Класс защиты от проникновения пыли/воды: IP56, технический воздух не используется
- Рабочая температура: 0 – 40 °C в зависимости от используемых чернил
- Влажность: от 10 до 90% без конденсации
- Электропитание: 100-120 В или 200-240 В с автоматической коммутацией; частота 50/60 Гц; мощность 60 В.А

Опции ■ ■ ■

- Сверхгибкий шланг длиной 6 м
- Защита IP66 (необходим технический воздух)
- Сверхбыстрый режим для печати на большой скорости
- Комплект опрессовки печатающей головки
- Соединение RS-232/422, параллельный интерфейс, многочисленные входы/ выходы для обеспечения дистанционного управления


Аксессуары ■ ■ ■

- Опоры для принтера: стойка (нержавеющая сталь или алюминий), стол-подставка и кронштейн для крепления на стену
- Стойка для печатающей головки (нержавеющая сталь)
- Различные крепления для печатающей головки
- Фотоэлементы
- Тахометры
- Световые сигнальные устройства (24 В)

Программное обеспечение ■ ■ ■

- Совместимость с CoLOS Create Professional и CoLOS Enterprise
- Создание логотипов с помощью CoLOS Graphics

Пульт

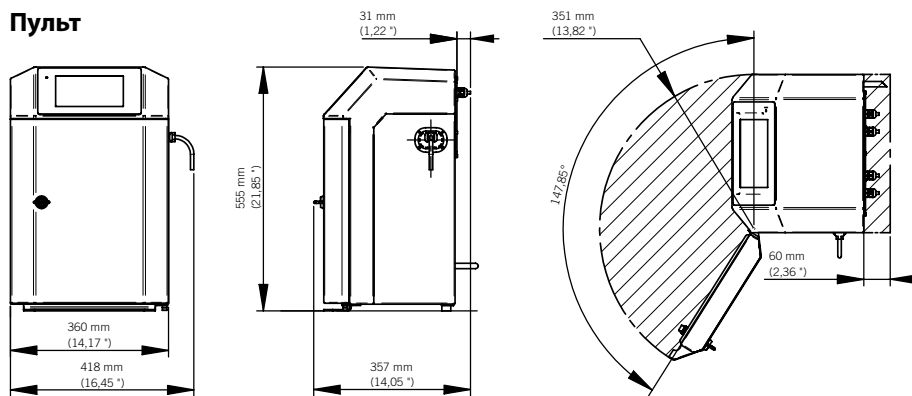

Для получения более подробной информации просканируйте штрих-код с помощью мобильного телефона или посетите www.markem-imaje.com



Мы сохраняем за собой право на изменение конструкции и/или характеристик наших изделий без предварительного уведомления.

Официальный дистрибьютор в Украине:
ПКФ "АЛЛЮР"
ул. Левитана, 110, 65114, г. Одесса, Украина
тел/факс (0482) 37-54-87, 37-75-02
e-mail: info@allur.com.ua
<http://allur.com.ua>


markem·imaje

A  Company